


乾燥用

RACK

ドライラック・スタックラック・TPCラック・ドライラックオープンDO/6585

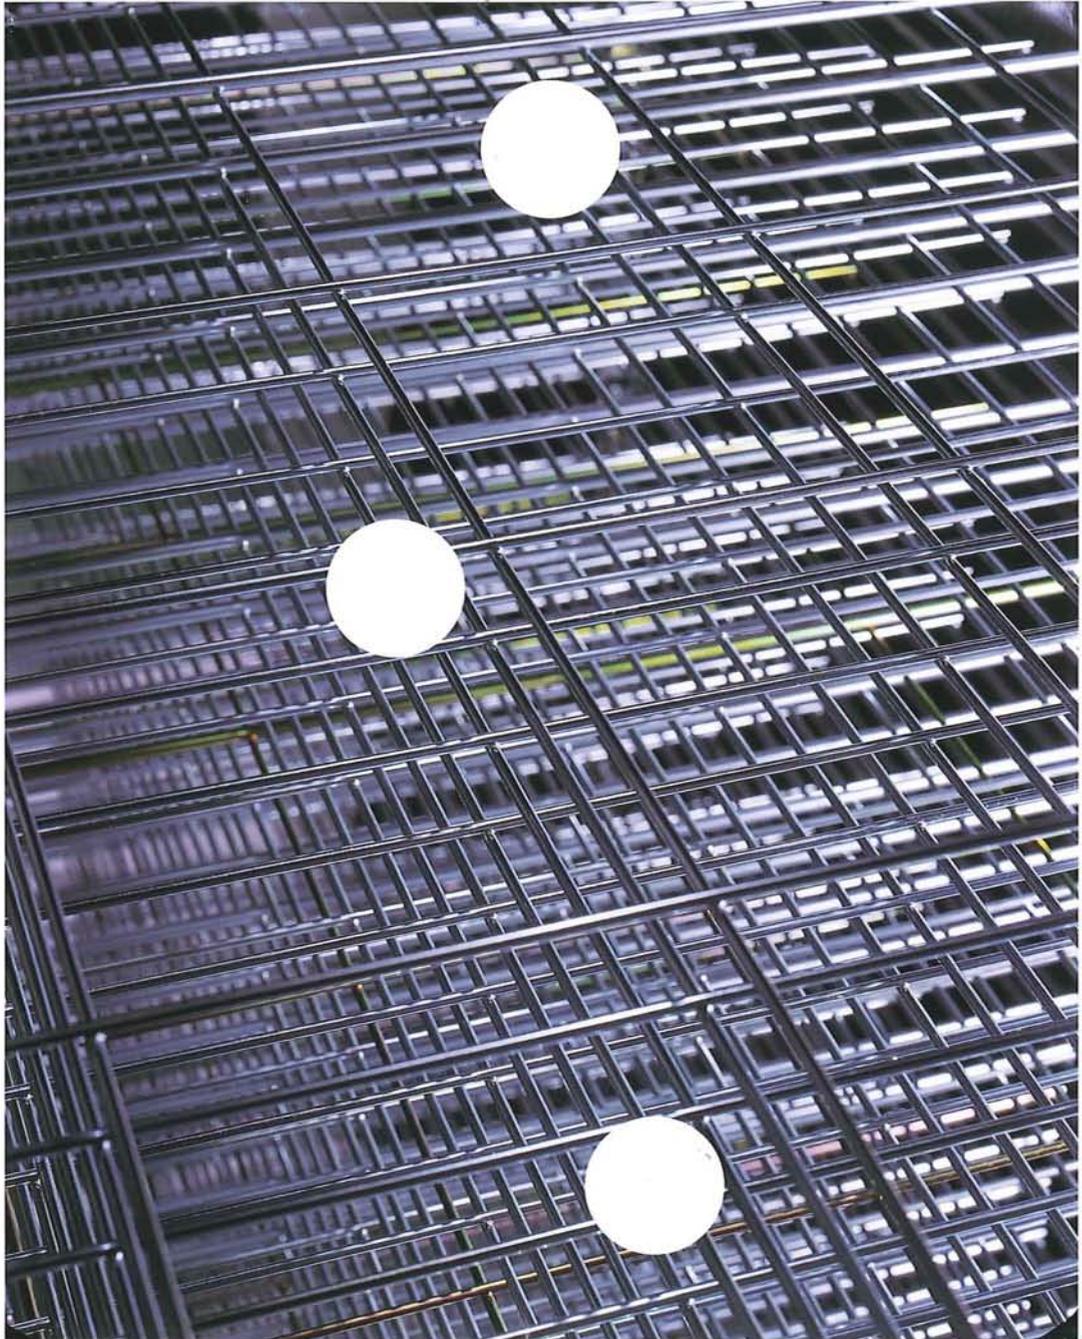


AT YOUR SERVICE SINCE 1946

MINO GROUP CO.,LTD.

乾燥スペースを大幅に減らすドライラックは それだけに、目的に合ったタイプを選択でき

DRY RACK 一般用ドライラック

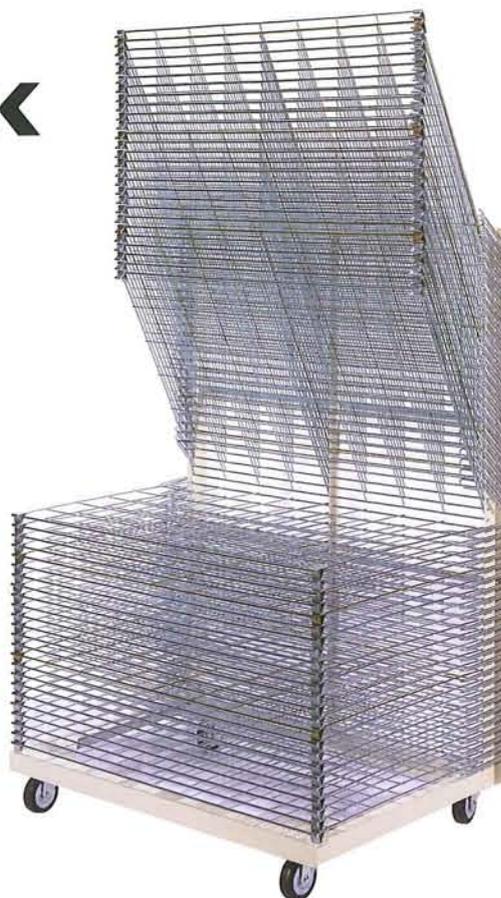

ドライラック仕様

| リーフ | 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | | | | ステンレス(SUS304) | | | | 段数(ス) | |
|------|----------|-------------|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|--|
| | サイズ mm | 650×1000 | | 850×1000 | | 650×1000 | | 850×1000 | | | |
| | 中支え 注1 | 無し | 付き | 無し | 付き | 無し | 付き | 無し | 付き | | |
| フレーム | スチール一般塗装 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50段(16) | |
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25段(4) | |
| | | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 16段(6) | |
| | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50段(16) | |
| | | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 25段(4) | |
| | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 16段(6) | |
| | ステンレス | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 50段(16) | |
| | | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 25段(4) | |
| | | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 16段(6) | |
| | | 本体サイズ mm | | D760×W1,070×H1,485 | | D940×W1,070×H1,485 | | D760×W1,070×H1,485 | | D940×W1,070×H1,485 | |

標準仕様
 耐熱仕様
 耐熱・クリーンルーム仕様
 スチール一般塗装標準仕様以外

ドライラックの仕様の決め方

ドライラックはリーフ、フレーム、段数(赤字の項目)の3要素で構成されます。

仕様の決定は、それぞれの要素の中で、希望の項目を選択して、それらの3要素の交点を求めてください。

ご注文はそれぞれの項目、または交点の番号をご指定ください。例えばリーフでは、材質がステンレス、サイズが650×1000、中支え付き、フレームはスチール耐熱塗装で、段数が50段の場合は、番号は46となります。

なお、スタックラックは段数の50段は49段になります。(その他の段数は記載どおり)

※ 80度以上の温度で乾燥する場合は、耐熱仕様をお選びください。

※ 標準仕様 以外は、受注生産となります。

※ 通常のキャスターはゴム車ですが、よりクリーンな環境にはMCナイロン、フェノール樹脂製も選択いただけます。

※ スタックラックは段数が50段のものは49段になります。

注1 リーフの耐荷重は、中支えの有無により決定されます。中支え無しは…3kg、中支え有りは…4kgです。

ドライラックは、表以外の大型サイズのものや、リーフにポリコートしたものも製作しています。お気軽にご相談ください。

は、工場の必需品です。
 なるべく80種類以上をご用意しています。

STACK RACK

スタックラック

保管時のドライラックは無用の長物
 スタックラックは保管時のスペースを大幅に減らします。
 もちろん、使用時は従来と同じ大きさです。



※ スタックラックの仕様及びサイズはお問い合わせください。

ベース)
 6mm)
 1mm)
 6mm)
 6mm)
 1mm)
 6mm)
 6mm)
 1mm)
 6mm)

DRY RACK

軽量用・中量用
 ドライラック



| タイプ | リーフ寸法 mm | 段数 | 外寸 mm | リーフ耐荷重 kg | ピッチ mm/スペース mm |
|-----|----------|----|--------------------|-----------|----------------|
| 軽量用 | 480×680 | 50 | D570×W780×H1,065 | 1 | ピッチ18/スペース10 |
| | | 70 | D570×W780×H1,425 | 1 | |
| | | 80 | D570×W780×H1,605 | 1 | |
| | 650×1000 | 50 | D750×W1,090×H1,105 | 1.5 | |
| | | 70 | D750×W1,090×H1,465 | 1.5 | |
| | | 80 | D750×W1,090×H1,645 | 1.5 | |
| 中量用 | 650×1000 | 50 | D750×W1,060×H1,220 | 2 | ピッチ20/スペース12 |
| | | 70 | D750×W1,060×H1,620 | 2 | |

TPC RACK

薄いプリント基板を楽々ラック。


TPCラックI型

■ 特長

- 通常のPCラックでは曲がってしまい、保管の困難な薄いPCBの取り扱いに、リーフのついたTPC(薄型PC)ラックで作業能率をグーンとアップしてください。
- 材質はオールステンレス製で、耐久性が良く、サビ等による汚れの原因もなく、クリーンに使うことができます。また、丈夫な構造である事を第一に考慮し、重量極力減少させました。

■ I型仕様

| | |
|--------|-----------|
| 収納枚数 | 20枚 |
| リーフピッチ | 20mm |
| リーフ大きさ | 250×355mm |
| 重量 | 5.2kg |
| ベース大きさ | 452×278mm |

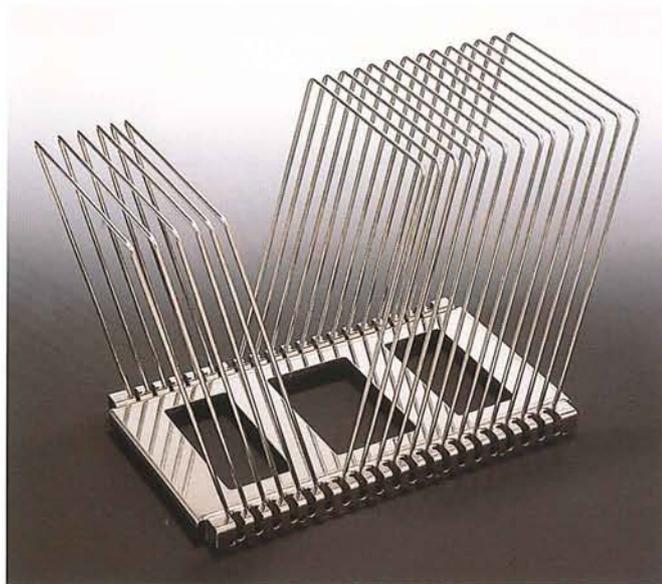

DRY RACK OVEN DO/6585

ドライラックオーブンDO/6585

あらゆるインキ、ペーストの乾燥、焼付、ベーキングにドライラックごと押し込める万能乾燥機。



■ 特長

- 接ガス部はステンレス製
- PID制御による信頼の温度調節
- 温度分布の良好な2台のファン循環式
- 漏電ブレーカー、爆発口、閉じ込め防止など充実の安全対策
- タイマーによる乾燥時間のコントロール

■ オプション

- 底板断熱スロープ付または、溝付
- 強制排気ファン
- 風向変更板、風速減アミ
- 両側扉

■ DO/6585仕様

| | |
|------|-----------------------------------|
| モデル | DO6585 (ドライラック650×1000、850×1000用) |
| 外形寸法 | W2065×D1135×H1680mm |
| 炉内寸法 | W1210×D1000×H1530mm |
| 電気容量 | 200V 3相 15.8kw |
| 温度 | 最高200°C |
| 重量 | 800kg |

◎特注サイズも製作します。

高温時には、耐熱用ドライラックを使用してください。

本カタログの仕様は予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。

 株式会社ミノグループ

MINO GROUP CO.,LTD.

ISO9001認証取得工場

本社 〒501-4101 岐阜県郡上市美並町上田8-2 ☎ 0575-79-2111 ☎ 0575-79-3455

東京支店 〒176-0021 東京都練馬区貫井4-47-54 ☎ 03-3577-1611 ☎ 03-3577-3325

大阪営業所 〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-4-11 ☎ 06-6386-2115 ☎ 06-6385-0253

中部営業所 〒464-0006 名古屋千種区光が丘1-2-13 ☎ 052-722-9876 ☎ 052-722-2099

資材事業部 〒501-4610 岐阜県郡上市大和町島277 ☎ 0575-88-4711 ☎ 0575-88-4712

URL <http://www.mino.co.jp>

代理店